



VAAKAKISKON KIINNITYS KATTOSILTAAN

ORIMA®

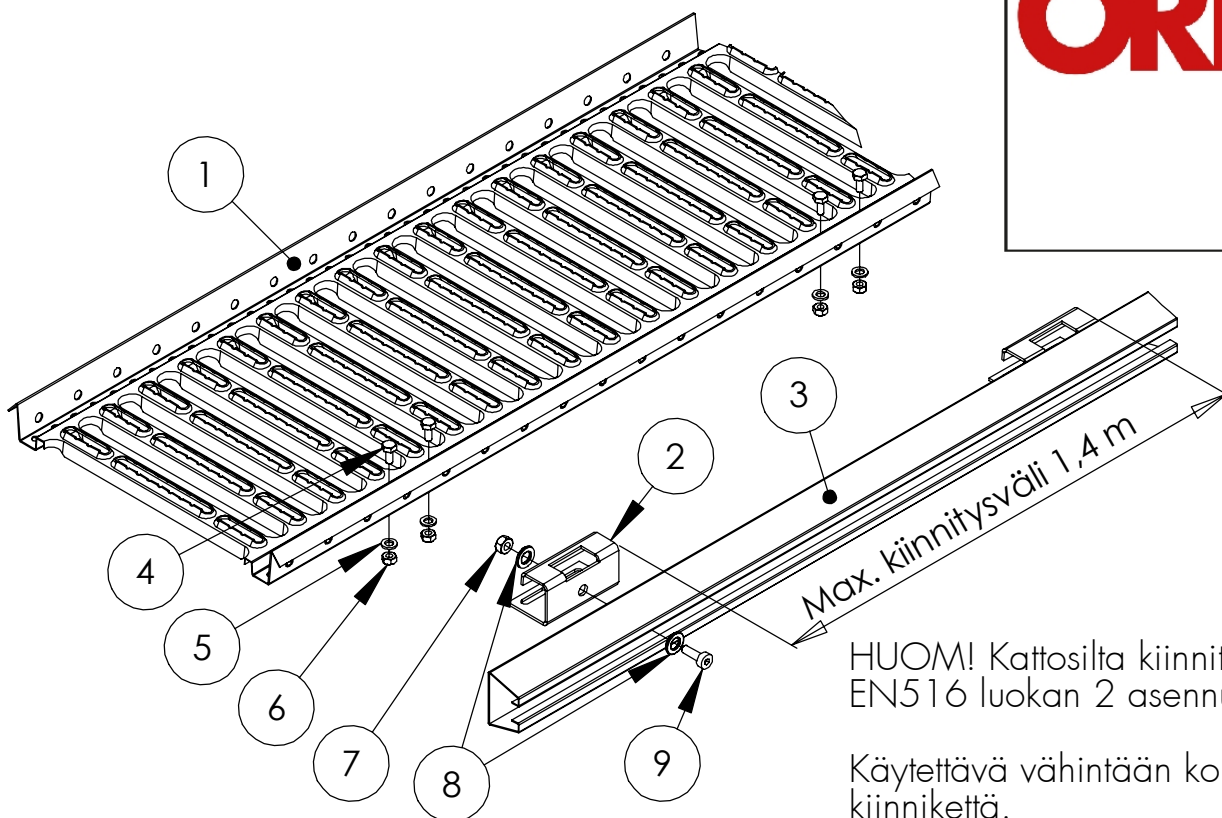


HUOM! Kattosilta kiinnitettävä kattoon EN516 luokan 2 asennusohjeen mukaan.


Käytettävä vähintään kolme turvakiskon kiinnikettä.



Kiinnikkeet voidaan liittää valmiiksi vaakakiskoon M10x25 RST matalakanta kuusiokoloruuveilla, aluslaatoilla 13/24 RST ja M10 RST muttereilla.

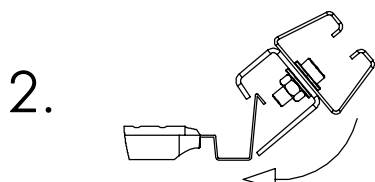

Vaakakisko kiinnikkeineen pyöräytetään kattosillan kylkeen kannatukselle.



Vaakakisko kiinnitetään kattosiltaan M8x16 ruuveilla ja muttereilla (2kpl / kiinnike). Muttereiden alla käytetään 9/16 aluslevyjä.

1	KATTOSILTA	1,21 m	30010
		2,47 m	30020
		2,97 m	30030
2	TURVAKISKON KIINNIKE		34120
3	VAAKAKISKO	3,0 m	33030
		6,0 m	33040
4	KUUSIORUUVI M8x16		17031
5	ALUSLEVY 9/16		17241
6	KUUSIOMUTTERI M8		17021
7	KUUSIOMUTTERI M10 RST		17374
8	ALUSLEVY 13/24 RST		17984
9	KUUSIOKOLORUUVI MAT. M10x25 RST		17004

HUOM! Käytettävä ruuvien lujutta M8 8.8(ISO898).