


# HAPSUREUNAISEN VERKKOLUMIESTEEN ASENNUS RIVIKATOLLE

- Kiinnikkeiden asennusväli max. 1200 mm.
- Ruuvien kiristysmomentti 20 Nm.
- Lumiesteiden suositeltava asennuspaikka on talon seinälinjalla tai ylempänä. Lähemmäksi räystästä asennettaessa on varmistettava rakenteiden lumikuorman kestävydestä.
- Huomioi asennuksessa Hoito- ja käyttöohjeet [www.orima.fi](http://www.orima.fi) sekä RT -ohjetiedoston RT 85-10708 ohjeet.

# ORIMA®

## VLE2H

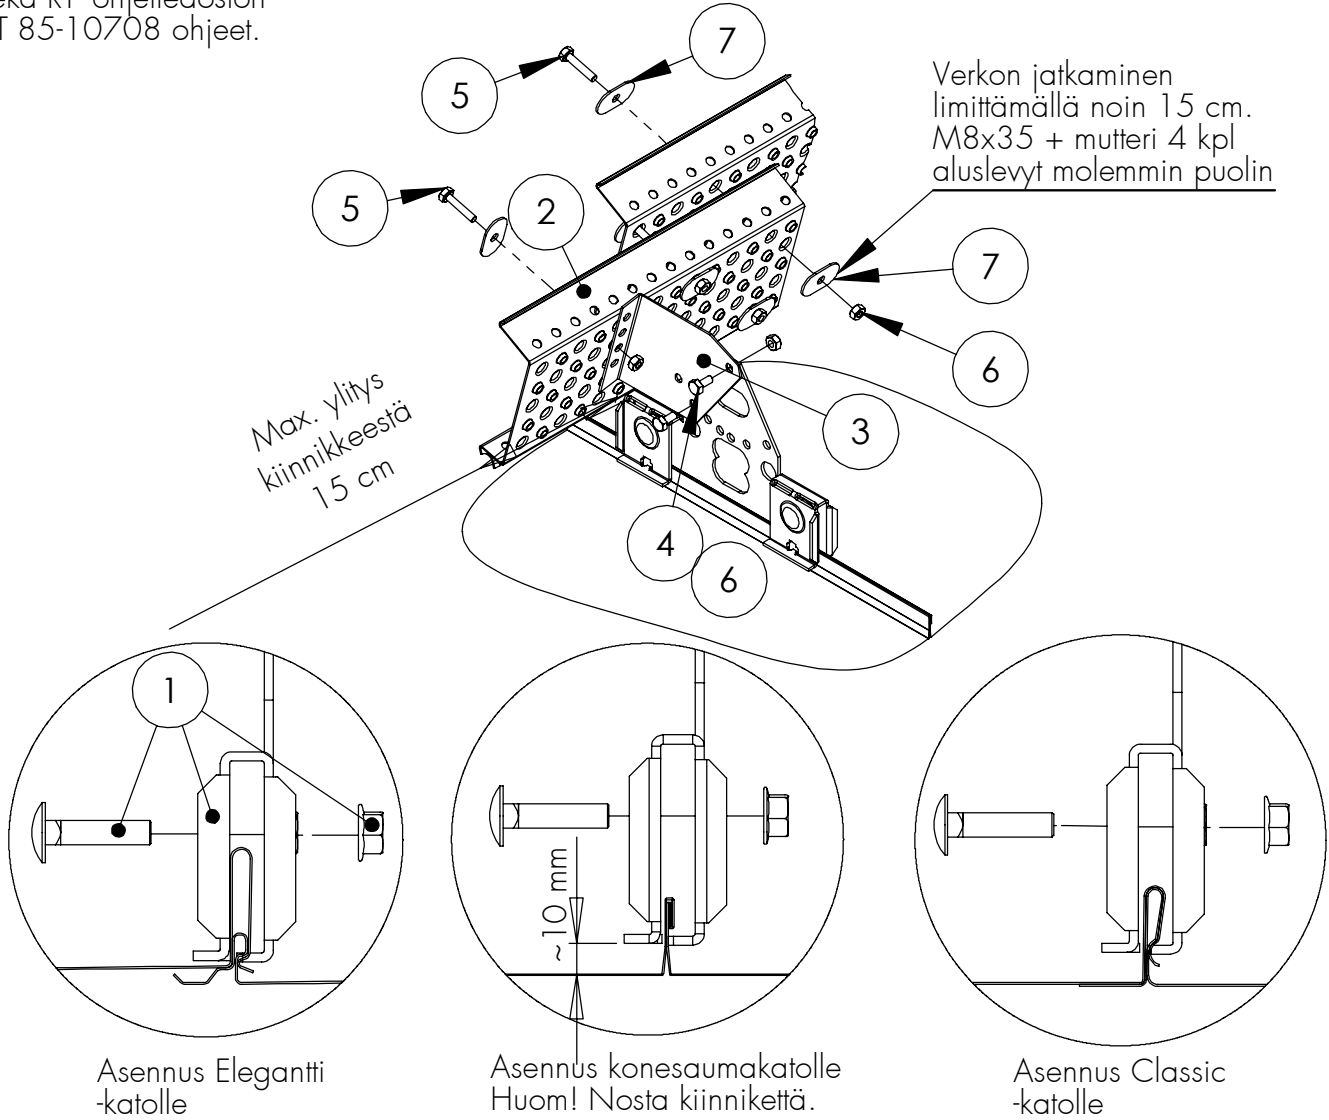

NRO	OSA	TUOTENRO	VLE2H kpl
1	RIVIKIINNIKKEEN AS. SARJA	35640	3
2	VERKKOLUMIESTE 2,46 m	32190	1
3	VLE -KIINNITYSKAPPALE	32140	3
4	KUUSIORUUVI M8x16	17031	6
5	KUUSIORUUVI M8x35	17051	7
6	KUUSIOMUTTERI M8	17021	13
7	OVAALIALUSLEVY	17060	11

Rivikiinnikkeen asennussarja sisältää yhden rivikiinnikkeen, kaksi lukkoruuvia M8x35 ja kaksi laippamutteria M8. VLE -kiinnityssarja sisältää yhden ovaalialuslevyn, kuusioruuvin M8x35 ja kuusiomutterin M8.

HUOM! Käytettävä ruuvien lujutta M8 8.8(ISO 898).